



18FF系列

螺钉压线框式插座

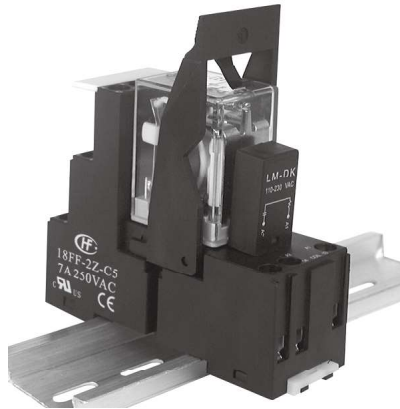

订货标记示例

继电器插座型号	18FF	-2Z	-C4
触点形式	2Z: 两组转换 3Z: 三组转换 4Z: 四组转换		
引出端方式	C4/C5: 螺钉压线框式		

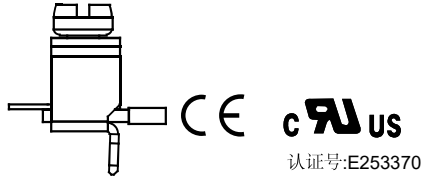

性能参数

型号	额定电压	额定电流	环境温度	介质耐压	螺钉扭矩	剥露导线长度	重量	最小包装数	IP等级
18FF-2Z-C4	250VAC	7A	-40°C ~ 70°C	2000 Vrms	0.6N·m	7mm	约53g	10	IP 20
18FF-2Z-C5	250VAC	7A	-40°C ~ 70°C	2000 Vrms	0.6N·m	7mm	约64g	10	IP 20
18FF-3Z-C4	250VAC	7A*	-40°C ~ 70°C	2000 Vrms	0.6N·m	7mm	约59g	10	IP 20
18FF-3Z-C5	250VAC	7A*	-40°C ~ 70°C	2000 Vrms	0.6N·m	7mm	约71g	10	IP 20
18FF-4Z-C4	250VAC	7A*	-40°C ~ 70°C	2000 Vrms	0.6N·m	7mm	约64g	30	IP 20
18FF-4Z-C5	250VAC	7A*	-40°C ~ 70°C	2000 Vrms	0.6N·m	7mm	约76g	30	IP 20
18FF-2Z-C4(734)	250VAC	12A	-40°C ~ 70°C	2000 Vrms	0.6N·m	7mm	约53g	10	IP 20
18FF-2Z-C5(734)	250VAC	12A	-40°C ~ 70°C	2000 Vrms	0.6N·m	7mm	约64g	10	IP 20
18FF-3Z-C5(734)	250VAC	10A*	-40°C ~ 70°C	2000 Vrms	0.6N·m	7mm	约71g	10	IP 20

备注：“*”的插座型号，各组电流总和不得超过20A。

外形图、接线图、安装孔尺寸

插座 (如需配件, 请另行订购)	外形尺寸	接线图	安装孔尺寸	可选配件
18FF-2Z-C4 18FF-2Z-C4(734)	<p>(顶视图)</p>	<p>(顶视图)</p>		塑料卡簧: 18FF-H4 金属卡簧: 18FF-H5 标识板: 18FF-M1 插入式模块: HFAA~HFHU*

螺钉式引出端、
导轨式或螺钉式安装、
带手指保护结构
适用于两组的继电器产品

备注: (1)图示为插座与配件, 如需配件请按型号订购或咨询我方销售人员。


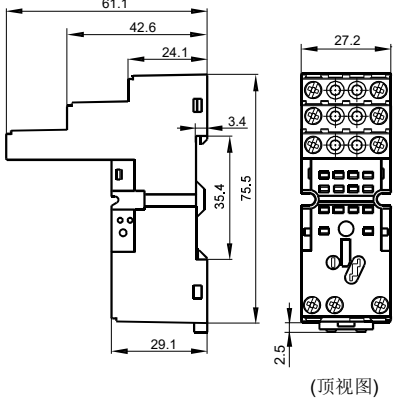
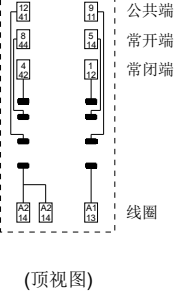


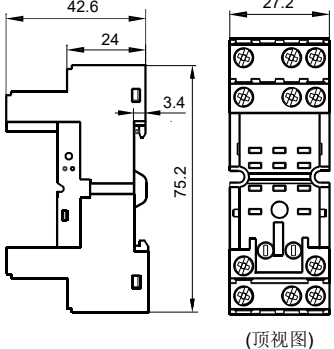
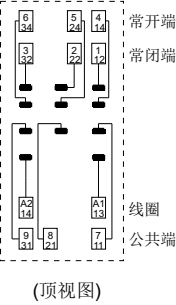


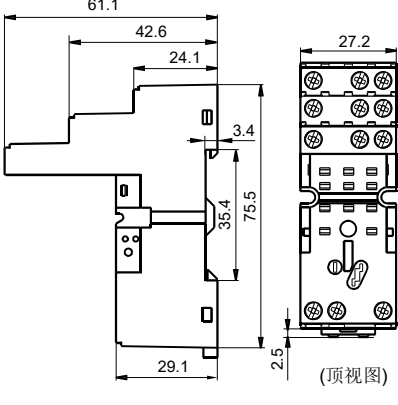
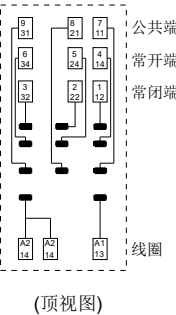


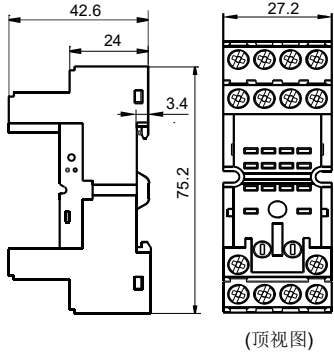
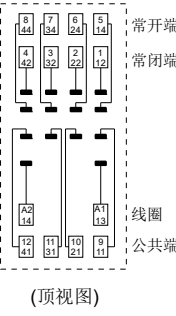



宏发继电器

ISO9001、IATF16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业


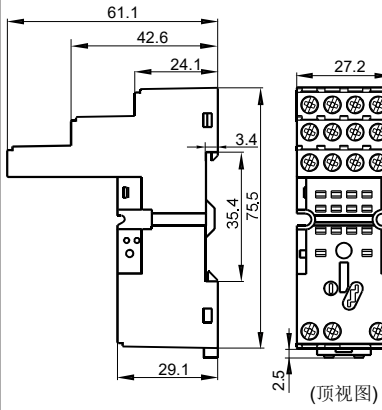
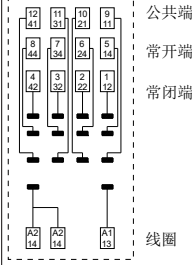

2022 Rev. 1.00

外形图、接线图、安装孔尺寸

插座 (如需配件, 请另行订购)	外形尺寸	接线图	安装孔尺寸	可选配件
<p>18FF-2Z-C5 18FF-2Z-C5(734)</p>  <p>螺钉式引出端、 导轨式或螺钉式安装、 带手指保护结构 适用于两组的继电器产品</p>	 <p>(顶视图)</p>	 <p>(顶视图)</p>		<p>塑料卡簧: 18FF-H4 金属卡簧 18FF-H5 标识板: 18FF-M1 插入式模块: HFAA~HFHU*</p>
<p>18FF-3Z-C4</p>  <p>螺钉式引出端、 导轨式或螺钉式安装、 带手指保护结构 适用于三组的继电器产品</p>	 <p>(顶视图)</p>	 <p>(顶视图)</p>		<p>塑料卡簧: 18FF-H4 金属卡簧 18FF-H5 标识板: 18FF-M1 插入式模块: HFAA~HFHU*</p>
<p>18FF-3Z-C5 18FF-3Z-C5(734)</p>  <p>螺钉式引出端、 导轨式或螺钉式安装、 带手指保护结构 适用于三组的继电器产品</p>	 <p>(顶视图)</p>	 <p>(顶视图)</p>		<p>塑料卡簧: 18FF-H4 金属卡簧 18FF-H5 标识板: 18FF-M1 插入式模块: HFAA~HFHU*</p>
<p>18FF-4Z-C4</p>  <p>螺钉式引出端、 导轨式或螺钉式安装、 带手指保护结构 适用于四组的继电器产品</p>	 <p>(顶视图)</p>	 <p>(顶视图)</p>		<p>塑料卡簧: 18FF-H4 金属卡簧 18FF-H5 标识板: 18FF-M1 插入式模块: HFAA~HFHU*</p>

备注: (1)图示为插座与配件, 如需配件请按型号订购或咨询我方销售人员。

外形图、接线图、安装孔尺寸

插座 (如需配件, 请另行订购)	外形尺寸	接线图	安装孔尺寸	可选配件
18FF-4Z-C5  螺钉式引出端、 导轨式或螺钉式安装、 带手指保护结构 适用于四组的继电器产品	 (顶视图)	 (顶视图)		塑料卡簧: 18FF-H4 金属卡簧 18FF-H5 标识板: 18FF-M1 插入式模块: HFAA~HFHU*


备注: (1)图示为插座与配件, 如需配件请按型号订购或咨询我方销售人员。

相关配件尺寸(可选)


单位: mm

卡簧

18FF-H4 (塑料卡簧)

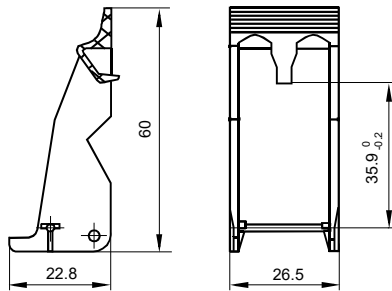


18FF-H5 (金属卡簧)



标识板

18FF-M1

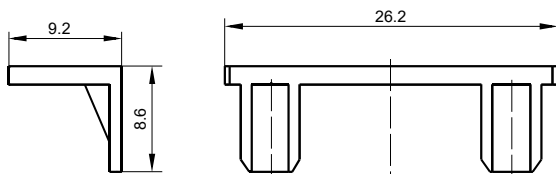

配件选配表

继电器型号	面板结构	插座型号	卡簧型号	标识板	模块		
HF18FF/□□-2Z1□□□	无按钮型	18FF-2Z-A2	18FF-H1	-	-		
		18FF-2Z-C1	18FF-H2/H3				
		18FF-2Z-C2					
		18FZ-2Z-C2					
		18FF-2Z-C4	18FF-H4/H5	18FF-M1	HFAA~HFHU		
		18FF-2Z-C5					
		18FF-2Z-C8					
		18FF-2Z-C9	18FF-M3				
18FF-2Z-C10							
18FF-3Z-C4		18FF-M1					
HF18FF/□□-3Z1□□□	18FF-3Z-C5						
	18FF-4Z-A2	18FF-H1	-	-			
18FF-4Z-C1	18FF-H2						
18FF-4Z-C2							
18FZ-4Z-C2							
HF18FF/□□-4Z1□□□	18FF-4Z-C4	18FF-H4/H5	18FF-M1	HFAA~HFHU			
	18FF-4Z-C5						
	18FF-4Z-C8		18FF-M3				
	18FF-4Z-C9						
	18FF-4Z-C10		18FF-M1				
HF18FH/□□-2Z1□□□	带按钮型	18FF-2Z-C1	18FF-H3	-	-		
		18FF-2Z-C2					
		18FZ-2Z-C2					
		18FF-2Z-C4	18FF-H4/H5	18FF-M1	HFAA~HFHU		
		18FF-2Z-C5					
		18FF-2Z-C8		18FF-M3			
		18FF-2Z-C9					
		18FF-2Z-C10					
		18FF-3Z-C4		18FF-M1			
		18FF-3Z-C5					
18FF-4Z-C4	18FF-M1						
18FF-4Z-C5							
18FF-4Z-C8	18FF-M3						
18FF-4Z-C9	18FF-M1						
18FF-4Z-C10							
HF18FF-G/□□-2Z1□□□	无按钮型	18FF-2Z-C1(734)	18FF-H2/H3	-	-		
		18FF-2Z-C2(734)					
		18FF-2Z-C4(734)	18FF-H4/H5			18FF-M1	HFAA~HFHU
		18FF-2Z-C5(734)					
HF18FF-G/□□-3Z1□□□	18FF-3Z-C5(734)						
HF18FH-G/□□-2Z1□□□	带按钮型	18FF-2Z-C1(734)	18FF-H3	-	-		
		18FF-2Z-C2(734)					
		18FF-2Z-C4(734)	18FF-H4/H5			18FF-M1	HFAA~HFHU
		18FF-2Z-C5(734)					
HF18FH-G/□□-3Z1□□□	18FF-3Z-C5(734)						

配件选配表

继电器型号	面板结构	插座型号	卡簧型号	标识板	模块	
HF18FZ/□□-2Z□□□1/2□	无按钮型	18FF-2Z-A2	18FF-H1	—	—	
		18FF-2Z-C1	18FF-H2/H3			
		18FF-2Z-C2				
		18FZ-2Z-C2				
		18FF-2Z-C4	18FF-H4/H5	18FF-M1	HFAA~HFHU	
		18FF-2Z-C5		18FF-M3		
		18FF-2Z-C8		18FF-M1		
		18FF-2Z-C9		—	—	
		18FF-2Z-C10				
		HF18FZ/□□-4Z□□□1/2□				无按钮型
18FF-4Z-C1	18FF-H2					
18FF-4Z-C2						
18FZ-4Z-C2						
18FF-4Z-C4	18FF-H4/H5		18FF-M1	HFAA~HFHU		
18FF-4Z-C5			18FF-M3			
18FF-4Z-C8			18FF-M1			
18FF-4Z-C9						
18FF-4Z-C10	带按钮型	18FZ-H1	—	—		
18FF-2Z-C1						
18FF-2Z-C2						
18FZ-2Z-C2		18FF-H4	18FF-M1	HFAA~HFHU		
18FF-2Z-C4			18FF-M3			
18FF-2Z-C5			18FF-M1			
18FF-2Z-C8						
18FF-2Z-C9		18FZ-H1	—	—		
18FF-2Z-C10						
18FF-4Z-C1	18FF-H4				18FF-M1	HFAA~HFHU
18FF-4Z-C2					18FF-M3	
18FZ-4Z-C2					18FF-M1	
18FF-4Z-C4						
18FF-4Z-C5	18FF-H4	—	—			
18FF-4Z-C8						
18FF-4Z-C9						
18FF-4Z-C10						

选配插座时的注意事项:

1. 请根据实际安装环境、继电器触点组数和继电器引出脚位选择合适的继电器插座, 选型过程中如有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持;
2. 相关配件须另外选配, 请您在订货时, 务必注明挑选的配件型号;
3. 主要外形尺寸, 当外形尺寸>50mm时, 公差为±1mm; 当20mm<外形尺寸≤50mm之间时, 公差为±0.5mm; 当5mm<外形尺寸≤20mm之间时, 公差为±0.4mm, 当外形尺寸≤5mm时, 公差为±0.3mm;
4. 导轨安装时, 建议使用DIN标准35×7.5×1、35×15×1的标准导轨。

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。

对宏发而言, 不可能评定继电器及其配件在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有, 本公司保留所有权利。