



性能参数


项目	参数		
主触点形式	SPST-NO		
辅助触点	SPST-NO(可选结构)		
	最小电流: 8Vdc 100mA; 接触电阻: ≤100mΩ		
负载电压	12-200Vdc	12-1000Vdc	12-1500Vdc
负载电流	1-100A		
最大分断电流 (仅允许分断1次)	1000A 100Vdc	1000A 320Vdc	
主触点接触电阻 (初始)	≤1mΩ (at 100A)		
吸合时间 (at 20°C)	30ms Max.		
触点弹跳时间 (at 20°C)	5ms Max.		
释放时间 (at 20°C, 含灭弧时间)	10ms Max.		
机械寿命 (0.5s:0.5s)	2×10 ⁵ 次		
电寿命	见曲线图		
带电能力	见曲线图		
主触点和外壳、主触点和辅助触点、主触点和线圈线、主触点和主触点绝缘电阻	初始状态: 100MΩ 1000Vdc		
	测试后: 50MΩ 1000Vdc		
冲击耐受电压 (初始)	主触点间 1mA/1min.(海平面)	AC 3500Vrms	
	主触点与线圈间 1mA/1min.(海平面)	AC 2500Vrms	AC 3000Vrms AC 3500Vrms
机械性能	冲击	20G峰值, 11ms 1/2 正弦波(线圈通电)	
	振动	10G峰值, 10-500Hz, 正弦波(线圈通电)	
使用与贮存条件	环境温度	-40~+85°C	
	湿度	5~95% RH.	
海拔高度	≤4000m		
重量	约160g		

线圈参数


线圈类型	额定工作电压 (at 20°C)	吸合电压 (at 20°C)	释放电压 (at 20°C)	线圈电阻 (at 20°C)	保持功率 (at 20°C)	线圈极性
单线圈	12Vdc(Us)	≤0.75Us	≥0.1Us	26Ω×(1±7%)	约5.5W	无
	24Vdc(Us)	≤0.75Us	≥0.1Us	96Ω×(1±7%)	约6.0W	无
	48Vdc(Us)	≤0.75Us	≥0.1Us	392Ω×(1±7%)	约5.9W	无



型号命名规则

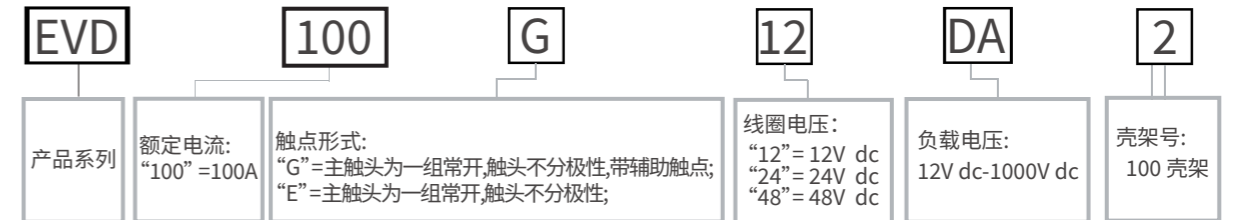

尺寸图

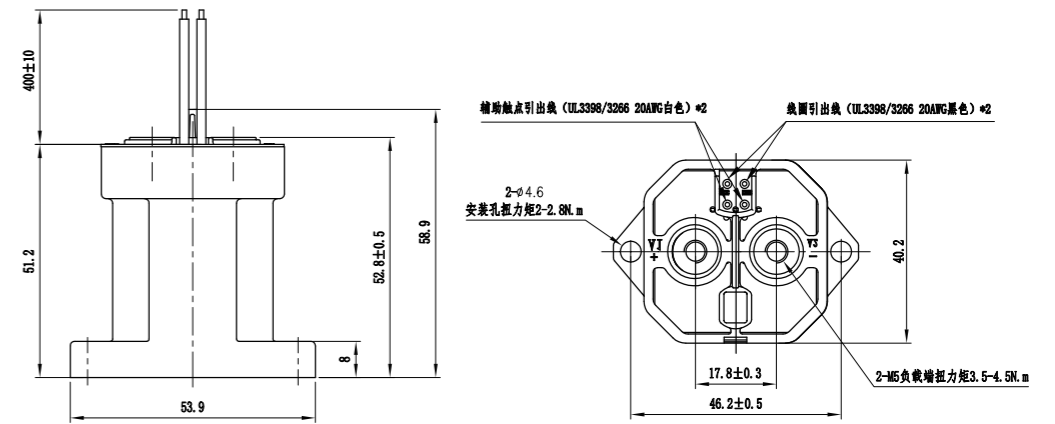

备注: 1. 紧固件规格: 2xM5x10mm组合螺丝; 2. 接触器底座螺丝为M4 扭力要求2-2.8N·m;
 3. 主触点连接螺丝为M5螺丝扭力为3.5-4.5N·m; 4. 主触点连接铜牌横截面积≥35mm²

曲线图

